


SECTIUNEA 1 - 1

Scara 1:100

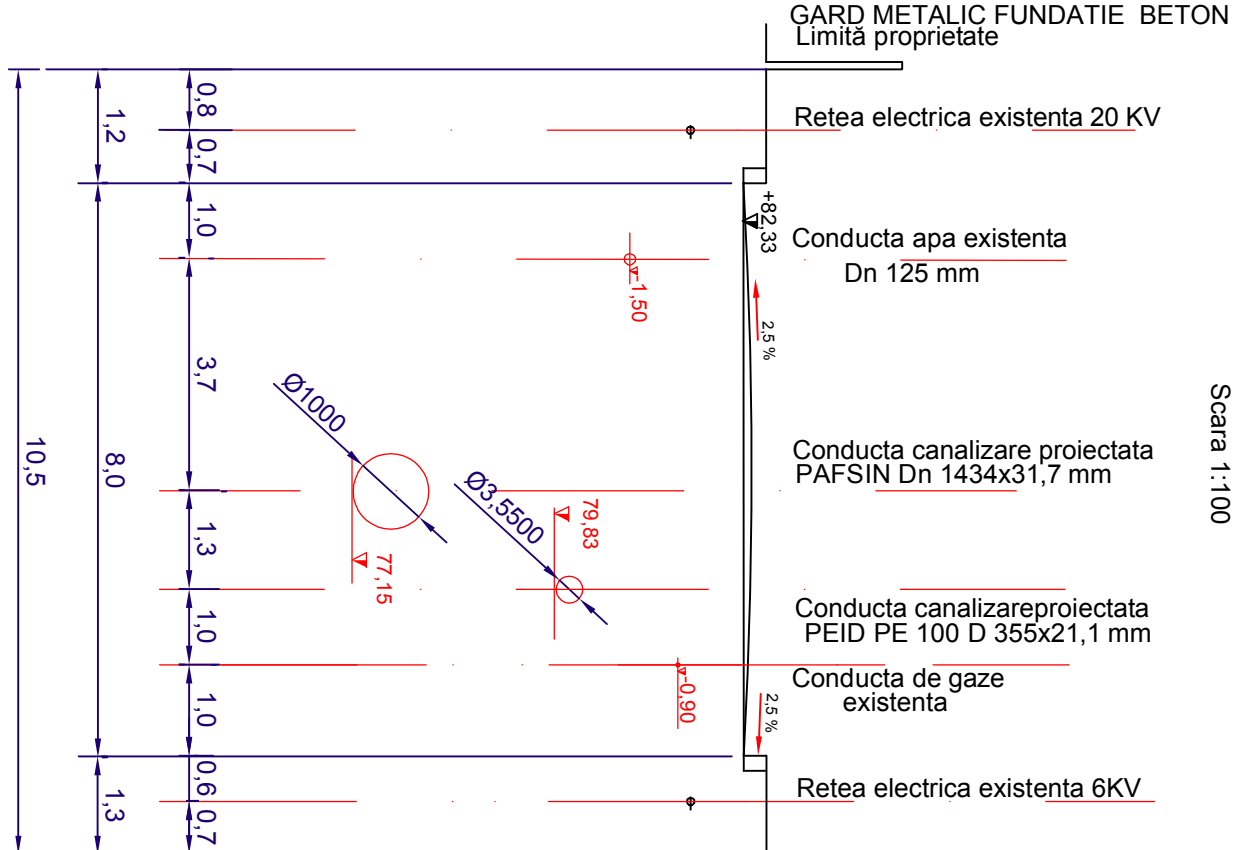

LEGENDA

RETELE ESISTENTE

LEGENDA

RETELE CANALIZARE PROIECTATE

S.C. APA NOVA BUCUREȘTI	41522/12.09.2008		
R.A.T.B.	49478/04.09.2008		
R.A.D.E.T.	22394/22.09.2008		
DISTRIGAZ SUD	26027/21.08.2008		
ELECTRICA S.B	BEEXXO 3296/ 02.10.2008		
ROMTELECOM	203/04/07/01/92934/ 22.08.2008		
LUXTEN	9445/09.09.2008		
SOCIETATEA	NUMAR SI DATA/ANUL	NUME	SEMNATURA

NOTA E.N.E.L. DISTRIBUTIE MUNTENIA

- Incaperea lucrărilor de sapatură se va realiza numai după încheierea unui proces verbal între executant si subunitatea E.N.E.L., gestionara instalatiilor electrice afectate. In zonele de intersectie cu instalatiile E.N.E.L., sapatură va fi executată manual si numai in prezenta delegatilor E.N.E.L. S.E. EST tel. 2530817 dl. ing. ILESCU ST. Se vor respecta prescriptiile PE 104/93, PE 106/95, PE 107/95, SR 869/97
- In timpul lucrărilor se vor lua masuri de suspendare a cablurilor intinse in sapatura, daca traversarea lor se va face pe o latime mai mare de 1,00m.

NOTA

- In conformitate cu " Regulamentul de verificare si experienta tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor, aprobat cu H.G. 925/1995, completat de Ordinul M.L.P.T.L nr. 777 / 2003, domeniile de verificare ale protectiunii sunt A1 si B9.
- Categoria de importanta: " C " NORMA LA.
- In zonele de intersectie cu altele retele subterane, conductele protectate se vor poza in conformitate cu prescriptiile SR 8591 - 1997.

NOTA DISTRIGAZ SUD - S.A


- Înainte de începerea lucrărilor, este necesar ca unităţile de executie sa anunte DISTRIGAZ, în vederea trimiterii unui delegat pentru a indica Traseul exact al conductei si a stabili eventuale sondele, necesar a fi executate în toate punctele de intersectie si acolo unde distanţa dintre canalizarea proiectata si conducta de gaze este mai mica de 2m în plan orizontal si 0,40 m în plan vertical.

NOTA LUXTEN

-Inceperea executiei lucrarilor va fi anuntata la S.C. LUXTEN LIGHTING CO - S.A. cu 48 de ore inainte, pentru a trimite un specialist la fata locului. Beneficiarul si constructorul sunt direct raspunzatori material pentru lucrarile executate care conduc la deteriorar ale sistemului de iluminat public al S.C. LUXTEN LIGHTING CO - S.A.

NOTA ROMTELECOM

- Cu cel puțin 48 ore înainte de începerea lucrului, constructorul va contacta ROMTELECOM, în vederea trimiterii unei persoane de specialitate la fata locului care sa stabilească condițiile de lucru și masurile de protecție ce se impun.

Proiectat	Ing. E. Mehedinti	Cod bordroun: I-1057.03.032-G6-001	A4 x 5 : 297 x 1051
Verificat	Ing. C. Ciulacu	C-id-com/ncp-24/820576/409/107/25.61	
Aprobat	Ing. N. Alexe	Data: Octombrie 2008	
Obiectiv: Calea din Orastia - P. 44, nr. 1, CS Documente contract: Reprezentari anexe, intrare cu defecti marci in retele publice de alimentare cu apa si canalizare in zona din Orastia sector 2. Documente licenta: Studiu tehnica, Proiect 2, Canal.			PLAN DE SITUATIE SI COORDONARE RELETE STRADA NEOMIRA
 Institutul de Studii si Cercetari in Inginerie adresa: str. Unirii nr. 83/86B email: info@ispcr.ro www.ispcr.ro		Scara	1:500
		I - 1057.03.032 - H1 - 003	