

**CONFORM CU
ORIGINALUL**

ANEXA LA HCGMB NR. 372/2009

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

**1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA: 49.134.640 LEI
(11.442.890 Euro)**

Din care:

**Lucrari de constructii si instalatii: 39.510 mii lei fara TVA (9.201 mii Euro
fara TVA)**

**Asistenta tehnica, consultanta: 4.022 mii lei fara TVA (937 mii Euro fara
TVA)**

2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Anul I: INV 27.526 mii lei fara TVA

C+M 26.732 mii lei fara TVA

Anul I: INV 13.763 mii lei fara TVA


C+M 13.366 mii lei fara TVA

3. Durata de realizare (luni): 18 luni.


4. Capacități (în unități fizice și valorice);

Denumirea lucrarii	UM	Cantitate	Valoare
Constructii si instalatii			
MODERNIZARE DRUM			
Lucrari pregatitoare si amenajare teren			
curatarea zonelor cu resturi vegetale	mp	1968	3.936
taiere copaci, scoatere radacini	buc	69	10.35
scoatere panouri publicitare	buc	1	0.37
scoatere gard metalic	m	444	6.66
demolare ziduri	mp	120	1.8
capace guri de vizitare	buc	10	1
scoatere pavele	mp	1669	25.035
frezare asfalt in grosime de 5 cm	mp	2602.5	13.0125
taiere asfalt	m	2000	10
camine pentru conectare tevi	buc	4	2.4
Terasamente			
excavare	mc	3684.54	36.8454
Suprastructura			

Municipalitatea
29.12.2009



**CONFORM CU
ORIGINALUL**




strat de uzura MASF16	mp	420.92	6.3138
strat de legatura din binder BAD25	t	818.75	90.0625
mixtura asfaltica AB2	t	841.83	101.0196
balast stabilizat	mc	876.91	35.0764
balast	mc	920.75	27.6225
strat de baza compactat	mc	1012.83	15.19245
emulsie cationica	mp	4384.54	21.9227
geomembrana	mp	2500	50
Semnalizare			
marcaje longitudinale	km	1.55	1.395
marcaje diverse	mp	110	2.2
semnalizare verticala	buc	12	0.6
stalpi metalici	buc	12	0.24
Trotuare			
mixtura asfaltica AB8	mp	869	8.642205
emulsie cationica	mp	869	4.345
strat de piatra	mc	173	8.7365
balast	mc	173	5.19
borduri	m	2113.2	45.53206

PASAJ SUPERIOR

Lucrari diverse			
umpluturi in platforme	mc	1507.6	22.614
desfiintare si reconstructie retele utilitare	buc	1	45
executia unui nou sistem PSI in incinta RATB	buc	1	40
mutare conducte apa Apa Nova	buc	1	10
mutare canalizare pluviala Apa Nova	buc	1	137
mutare conducte apa potabila in incinta RATB	buc	1	12
studiu geotehnic	buc	1	9
Infrastructura			
sapaturi	mc	1862.91	11.49415
forare piloti	m	1945.14	972.57
armaturi OB37	t	186.445	170.8582
armatururi PC52	t	403.509	369.7756
beton C20/25	mc	3708.01	474.3657
beton C25/30	mc	719.59	130.8862
beton egalizare	mc	82.38	7.106923
cofraje	mp	1000	150
aparate de reazem din neopren	buc	96	34.09728
hidroizolatie	mp	1556.44	18.67728
incercare coloane	buc	2	20.13296
testare continuitate coloane	buc	81	22.275
Suprastructura			
grinzi prefabricate din beton precomprimat	buc	49	3241.35
armaturi	t	114.647	105.0625
beton C20/25	mc	264	28.8156
beton C25/30	mc	128.59	14.0356

Multiplicat
09.12.2009

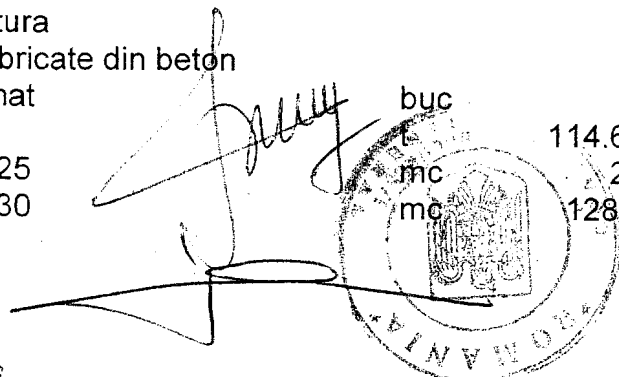


cofraje	mp	3131.27	469.6905
hidroizolatie	mp	4140.18	102.3038
imbracaminte asfaltica pe pod	mp	3382.5	81.21383
dispozitive de rost	buc	85.68	76.61848
borduri prefabricate	m	823.6	69.0671
parapet pietonal metalic	m	823.6	81.04224
guri de scurgere	buc	14	10.99
precomprimare transversala	buc	13	97.72165
Rampe			
piatra sparta	mc	541.2	21.648
strat de legatura din binder	t	432	47.52
strat de uzura BA16	mp	2615	18.305
emulsie bituminoasa	mp	5250	26.25
parapeti de protectie	m	360.8	17.75136
Ziduri de sprijin			
umpluturi cu piatra sparta	mc	14818.02	592.7206
panouri prefabricate pereti	mp	1324.224	926.9568
suporturi panouri	buc	626	7.199
platbande din otel galvanizat	buc	34	2.55
ancorare panouri	buc	68	1.7
geomembrane	mp	316.8	6.336
geotextile lat. 40 cm	m	1817	4.86956
geotextile lat. 80 cm	m	45	0.2142
tevi de scurgete diam. 200 mm	m	626.52	23.98945
beton C20/25	mc	633.6	69.15744

**CONFORM CU
ORIGINALUL**

Zyru



[Handwritten signature]



*Multiplicat 0113
09.12.2009*