

Obiectivul de investiții:

**“LUCRARI PENTRU CONFORMAREA CU CERINTELE DE PROTECTIA MEDIULUI
PRIN REABILITAREA/MODERNIZAREA STAȚIILOR DE PRE – EPURARE APE UZATE,
PLUVIALE”**

Nr crt	Denumire Indicator	Monedă	Mii Lei
1	- Valoarea totala a investitiei (INV), inclusiv TVA, din care: - Constructii montaj (C+M)	RON	9.991,847 7.431,006

Nr crt	Denumire Indicator	UM	Cantitate
2	Durata estimata pentru realizare investitiei	luni	12 luni, din care 3 luni partea de proiectare

OBIECT 1 – Statia de pre-epurare ape pluviale Mediane

Echipament/structura	UM	cantitate
pompa 1	buc	1
pompa 2	buc	1
pompa 3	buc	1
capace	buc	8
trape acces	buc	6
reabilitare camine (spalare, curatare, tencuiala, inclusiv scari metalice)	mp	260
Hidroizolatie	mp	260
separator de namol si produse petroliere din beton, Q = 100 l/s	buc	1
clapet unisens + piesa vizitare PVC	buc	2
curatare conducte + inspectie video	m	100
camin de masurare a debitului cu canal PARSHALL	buc	1
imprejmuire	m	86
instalatii electrice + manopera + utilaj	echipament	1
stalpi iluminat + lampi cu vapori de mercur 150 W	buc	4
sistem de iluminare/supraveghere	echipament	1
Gura descarcare	buc	2

ROMANIA
DIRECTIA
UTILITATI
PUBLICE

Multăscrit la 17.09.2014

OBIECT 2 – Statia de pre-epurare ape pluviale Fagarasanul

Echipament/structura	UM	cantitate
pompa 1	buc	1
pompa 2	buc	1
pompa 3	buc	1
capace	buc	5
trape acces	buc	6
reabilitare camine (spalare, curatare, tencuiala, inclusiv scari metalice)	mp	230
hidroizolatie	mp	230
separator de namol si produse petroliere din beton, Q = 50 l/s	buc	1
clapet unisens + piesa vizitare PVC	buc	2
curatare conducte + inspectie video	m	36
camin de masurare a debitului cu canal PARSHALL	buc	1
imprejmuire	m	94
instalatii electrice + manopera + utilaj	echipament	1
stalpi iluminat + lampi cu vapori de mercur 150 W	buc	6
sistem filmare/supraveghere	echipament	1
Gura descarcare	buc	2

OBIECT 3 – Statia de pre-epurare ape pluviale Dobroiesti

Echipament/structura	UM	cantitate
capace	buc	6
trape acces	buc	1
reabilitare camine (spalare, curatare, tencuiala, inclusiv scari metalice)	mp	203
hidroizolatie	mp	203
separator de namol si produse petroliere din beton, Q = 50 l/s	buc	1
clapet unisens + piesa vizitare PVC	buc	1
curatare conducte + inspectie video	m	30
camin de masurare a debitului cu canal PARSHALL	buc	1
imprejmuire	m	76
stalpi iluminat + lampi cu vapori de mercur 150 W	buc	3
sistem filmare/supraveghere	echipament	1
Gura descarcare	buc	1

OBIECT 4 – Statia de pre-epurare ape pluviale Fundeni

Echipament/structura	UM	cantitate
capace	buc	7
trape acces	buc	3
reabilitare camine (spalare, curatare, tencuiala, inclusiv scari metalice)	mp	160
hidroizolatie	mp	160
separator de namol si produse petroliere din beton, Q = 50 l/s	buc	1
clapet unisens + piesa vizitare PVC	buc	1
curatare conducte + inspectie video	m	35
camin de masurare a debitului cu canal PARSHALL	buc	1
imprejmuire	m	66
stalpi iluminat + lampi cu vapori de mercur 150 W	buc	4
sistem filmare/supraveghere	echipament	1
Gura descarcare	buc	1

OBIECT 5 – Statia de pre-epurare ape pluviale Canotajului

Echipament/structura	UM	cantitate
capace	buc	2
trape acces	buc	2
reabilitare camine (spalare, curatare, tencuiala, inclusiv scari metalice)	mp	29
hidroizolatie	mp	29
separator de namol si produse petroliere din PAFSIN, Q = 50 l/s	buc	1
clapet unisens + piesa vizitare PVC	buc	1
curatare conducte + inspectie video	m	25
camin de masurare a debitului cu canal PARSHALL	buc	1
stalpi iluminat + lampi cu vapori de mercur 150 W	buc	2
sistem filmare/supraveghere	echipament	1
Gura descarcare	buc	1

Municipalitatea 17.09.2014



-3-

5

OBIECT 6 – Statia de pre-epurare ape pluviale Babadag


Echipament/structura	UM	cantitate
capace	buc	2
trape acces	buc	2
reabilitare camine (spalare, curatare, tencuiala, hidroizolatie, inclusiv scari metalice)	mp	29
hidroizolatie	mp	29
separator de namol si produse petroliere din PAFSIN, Q = 50 l/s	buc	1
clapet unisens + piesa vizitare PVC	buc	1
curatare conducte + inspectie video	m	25
camin de masurare a debitului cu canal PARSHALL	buc	1
stalpi iluminat + lampi cu vapori de mercur 150 W	buc	2
sistem filmare/supraveghere	echipament	1
Gura descarcare	buc	1

CONFORM CU ORIGINALUL



OBIECT 7 – Statia de pre-epurare ape pluviale Cremenita

Echipament/structura	UM	cantitate
capace	buc	19
trape acces	buc	0
reabilitare camine (spalare, curatare, tencuiala, inclusiv scari metalice)	mp	249
hidroizolatie	mp	249
separator de namol si produse petroliere din beton, Q = 200 l/s	buc	1
clapet unisens + piesa vizitare PVC	buc	1
curatare conducte + inspectie video	m	40
camin de masurare a debitului cu canal PARSHALL	buc	1
imprejmuire	m	65
stalpi iluminat + lampi cu vapori de mercur 150 W	buc	4
sistem filmare/supraveghere	echipament	1
Gura descarcare	buc	1

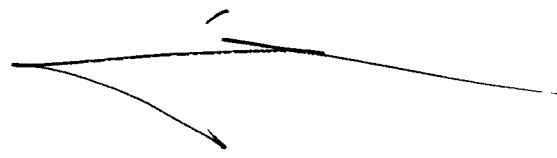

Multiplicat in 14.09.2014

-h-


6

OBIECT 8 – Statia de pre-epurare ape pluviale Rodica

Echipament/structura	UM	cantitate
capace	buc	6
trape acces	buc	0
reabilitare camine (spalare, curatare, tencuiala, inclusiv scari metalice)	mp	167
hidroizolatie	mp	167
separator de namol si produse petroliere din beton, Q = 200 l/s	buc	1
clapet unisens + piesa vizitare PVC	buc	1
curatare conducte + inspectie video	m	30
camion de masurare a debitului cu canal PARSHALL	buc	1
imprejmuire	m	55
stalpi iluminat + lampi cu vapori de mercur 150 W	buc	3
sistem filmare/supraveghere	echipament	1
Gura descarcare	buc	1

OBIECT 9 – Statia de pre-epurare ape pluviale Dragusin Deleanu

Echipament/structura	UM	cantitate
capace	buc	20
trape acces	buc	0
reabilitare camine (spalare, curatare, tencuiala, inclusiv scari metalice)	mp	338
hidroizolatie	mp	338
separator de namol si produse petroliere din beton, Q = 500 l/s	buc	1
clapet unisens + piesa vizitare PVC	buc	1
curatare conducte + inspectie video	m	60
camion de masurare a debitului cu canal PARSHALL	buc	1
imprejmuire	m	82
stalpi iluminat + lampi cu vapori de mercur 150 W	buc	4
sistem filmare/supraveghere	echipament	1
Gura descarcare	buc	1




OBIECT 10 – Statia de pre-epurare ape pluviale Somnului

Echipament/structura	UM	cantitate
capace	buc	5
trape acces	buc	0
reabilitare camine (spalare, curatare, tencuiala, hidroizolatia, inclusiv scari metalice)	mp	82
hidroizolatia	mp	82
separator de namol si produse petroliere din beton, Q = 50 l/s	buc	1
clapet unisens + piesa vizitare PVC	buc	1
curatare conducte + inspectie video	m	30
camin de masurare a debitului cu canal PARSHALL	buc	1
imprejmuire	m	56
stalpi iluminat + lampi cu vapori de mercur 150 W	buc	2
sistem filmare/supraveghere	echipament	1
Gura descarcare	buc	1

OBIECT 11 – Statia de pre-epurare ape pluviale DN 1

Echipament/structura	UM	cantitate
capace	buc	6
reabilitare camine (spalare, curatare, tencuiala, inclusiv scari metalice)	mp	99
hidroizolatia	mp	99
separator de namol si produse petroliere din beton, Q = 50 l/s	buc	1
curatare conducte + inspectie video	m	20
stalpi iluminat + lampi cu vapori de mercur 150 W	buc	2
sistem filmare/supraveghere	echipament	1




OBIECT 12 – Statia de pre-epurare ape pluviale Petrom City

Echipament/structura	UM	cantitate
capace	buc	22
trape acces	buc	1
reabilitare camine (spalare, curatare, tencuiala, inclusiv scari metalice)	mp	393
hidroizolatie	mp	393
separator de namol si produse petroliere din beton, Q = 500 l/s	buc	1
clapet unisens + piesa vizitare PVC	buc	1
curatare conducte + inspectie video	m	150
camion de masurare a debitului cu canal PARSHALL	buc	1
Gura descarcare	buc	1

OBIECT 13 – Statia de pre-epurare ape pluviale Straulesti dreapta

Echipament/structura	UM	cantitate
gratare	buc	3
capace	buc	14
reabilitare camine (spalare, curatare, tencuiala, inclusiv scari metalice)	mp	493
hidroizolatie	mp	493
separator de namol si produse petroliere din OL, Q = 500 l/s	buc	2
clapet unisens + piesa vizitare PVC	buc	1
curatare conducte + inspectie video	m	150
camion de masurare a debitului cu canal PARSHALL	buc	1
stalpi iluminat + lampi cu vapori de mercur 150 W	buc	2
sistem filmare/supraveghere	echipament	1
Gura descarcare	buc	1




OBIECT 14 – Statia de pre-epurare ape pluviale Floreasca

Echipament/structura	UM	cantitate
capace	buc	22
reabilitare camine (spalare, curatare, tencuiala, hidroizolatie, inclusiv scari metalice)	mp	323
hidroizolatie	mp	323
separator de namol si produse petroliere din beton, Q = 200 l/s	buc	1
clapet unisens + piesa vizitare PVC	buc	1
curatare conducte + inspectie video	m	100
camion de masurare a debitului cu canal PARSHALL	buc	1
imprejmuire	m	85
stalpi iluminat + lampi cu vapori de mercur 150 W	buc	4
sistem filmare/supraveghere	echipament	1
Gura descarcare	buc	1

OBIECT 15 – Statia de pre-epurare ape pluviale Giulesti Sarbi

Echipament/structura	UM	cantitate
gratare	buc	3
capace	buc	14
reabilitare camine (spalare, curatare, tencuiala, inclusiv scari metalice)	mp	493
hidroizolatie	mp	493
separator de namol si produse petroliere din OL, Q = 500 l/s	buc	2
clapet unisens + piesa vizitare PVC	buc	1
curatare conducte + inspectie video	m	150
camion de masurare a debitului cu canal PARSHALL	buc	1
stalpi iluminat + lampi cu vapori de mercur 150 W	buc	2
sistem filmare/supraveghere	echipament	1
Gura descarcare	buc	1



[Handwritten signature]

- 8 -

Multiplicat in 17.09.2016

OBIECT 16 – Statia de pre-epurare ape pluviale Gherghitei

Echipament/structura	UM	cantitate
capace	buc	12
reabilitare camine (spalare, curatare, tencuiala, inclusiv scari metalice)	mp	230
hidroizolatie	mp	230
separator de namol si produse petroliere din beton, Q = 300 l/s	buc	1
clapet unisens + piesa vizitare PVC	buc	1
curatare conducte + inspectie video	m	35
camin de masurare a debitului cu canal PARSHALL	buc	1
sistem filmare/supraveghere	echipament	1
Gura descarcare	buc	1

CONFORM CU
ORIGINALUL

OBIECT 17 – Statia de pre-epurare ape pluviale Straulesti 58-60 (cartier M.A.P.N.)

Echipament/structura	UM	cantitate
capace	buc	4
reabilitare camine (spalare, curatare, tencuiala, inclusiv scari metalice)	mp	98
hidroizolatie	mp	98
separator de namol si produse petroliere din beton, Q = 80 l/s	buc	1
clapet unisens + piesa vizitare PVC	buc	1
curatare conducte + inspectie video	m	35
camin de masurare a debitului cu canal PARSHALL	buc	1
imprejmuire	m	30
stalpi iluminat + lampi cu vapori de mercur 150 W	buc	4
sistem filmare/supraveghere	echipament	1
Gura descarcare	buc	1



- 9 -

Multiplicat in 12.04.2016

11