

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

**“Realizarea de lucrări de supraînălțare treceri de pietoni nesemaforizate.
Trecere pentru pietoni amplasată pe o stradă cu o bandă de circulație cu viteza
legală de 50km/h” – 1 bucată**

1. Valoarea totala (inclusiv TVA)		118,648,19
din care:		
	Lucrari de constructii montaj	113,237,58
2. Esalonarea investitiei		
Anul I		
	Investitia	118,648,19
	C + M	113,237,58
3. Capacitati		
3.1 Terasamente		
- tăierea cu mașina cu disc diamantat		12.00 ml
- frezarea până la adâncimea de 4 cm		36.00 mp
- săpătura/umplutură/aducere la cota	funcție de fiecare amplasament în parte	
3.2 Structură rutieră		
- Suprafață totală (carosabil + trotuare)		56.00 mp
- Suprafață sistem rutier (carosabil)		36.00 mp
	Geocompozit	da
	Strat de uzura	10 – 15 cm
3.3 Suprafață sistem rutier (trotuare):		20.00 mp
	Borduri	20.00 ml
	Strat balast	10.00 cm
	Strat beton	10.00 cm
	Strat nisip	5.00 cm
	Pavele	20.00 mp
	Strat uzură	4.00 cm

3.3 Scurgerea apelor

- Execuție pantă longitudinală funcție de fiecare amplasament în parte



Handwritten signature



- Montare geigere noi funcție de fiecare amplasament în parte
- Execuție canalizare pluvială suplimentară funcție de fiecare amplasament în parte

3.4 Semnalizare rutieră

- Montare indicatoare rutiere min. 6.00 buc
- Realizare marcaje rutiere performante min. 36.00 mp
(performat termoplastic)
- Semnalizare rutieră 2 buc

4. Durata de realizare a investiției 1 lună

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Director General,

Marian Aurelian BÂRGĂU



Handwritten signature in blue ink.



INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

“Realizarea de lucrări de supraînălțare treceri de pietoni nesemaforizate.
Trecere pentru pietoni amplasată pe o stradă cu două benzi de circulație cu viteza
legală de 50km/h” – 1 bucată

1. Valoarea totala (inclusiv TVA)	233.726,39	
din care:		
Lucrari de constructii montaj	226.457,16	
2. Esalonarea investitiei		
Anul I		
Investitia	233.726,39	
C + M	226.457,16	
3. Capacitati		
3.1 Terasamente		
- taierea cu masina cu disc diamantat	24.00 ml	
- frezarea până la adâncimea de 4 cm	72.00 mp	
- săpătura/umplutură/aducere la cota	funcție de fiecare amplasament în parte	
3.2 Structură rutieră		
- Suprafață totală (carosabil + trotuare)	92.00 mp	
- Suprafață sistem rutier (carosabil)	72.00 mp	
	Geocompozit	da
	Strat de uzura	10 – 15 cm
3.3 Suprafata sistem rutier (trotuare):	20.00 mp	
	Borduri	20.00 ml
	Strat balast	10.00 cm
	Strat beton	10.00 cm
	Strat nisip	5.00 cm
	Pavele	20.00 mp
	Strat uzură	4.00 cm



[Handwritten signature]



3.3 Scurgerea apelor

- Execuție pantă longitudinală funcție de fiecare amplasament în parte
- Montare geigere noi funcție de fiecare amplasament în parte
- Execuție canalizare pluvială suplimentară funcție de fiecare amplasament în parte

3.4 Semnalizare rutieră

- Montare indicatoare rutiere min. 6.00 buc
- Realizare marcaje rutiere performante min. 72.00 mp
(performat termoplastic)
- Semnalizare rutieră 2 buc

4. Durata de realizare a investiției 1 lună

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Director General,

Marian Aurelian BÂRGĂU



INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

**“Realizarea de lucrări de supraînălțare treceri de pietoni ne semaforizate.
Trecere pentru pietoni amplasată pe o stradă cu o bandă de circulație cu viteza
legală de 60km/h” – 1 bucată**

1. **Valoarea totala (inclusiv TVA)** 160.756,34
din care:

Lucrari de constructii montaj 154.887,58

2. **Esalonarea investitiei**
Anul I

Investitia 160.756,34

C + M 154.887,58

3. **Capacitati**

3.1 **Terasamente**

- taierea cu masina cu disc diamantat 12.00 ml

- frezarea până la adâncimea de 4 cm 48.00 mp

- săpătura/umplutură/aducere la cota funcție de fiecare amplasament în parte

3.2 **Structură rutieră**

- Suprafață totală (carosabil + trotuare) 68.00 mp

- Suprafață sistem rutier (carosabil) 48.00 mp

Geocompozit da

Strat de uzura 10 – 15 cm

3.3 Suprafață sistem rutier (trotuare): 20.00 mp

Borduri 20.00 ml

Strat balast 10.00 cm

Strat beton 10.00 cm

Strat de nisip 5 cm

Pavele 20.00 mp

Strat uzură 4.00 cm



3.3 Scurgerea apelor

- Execuție pantă longitudinală funcție de fiecare amplasament în parte
- Montare geigere noi funcție de fiecare amplasament în parte
- Execuție canalizare pluvială suplimentară funcție de fiecare amplasament în parte

3.4 Semnalizare rutieră


- Montare indicatoare rutiere min. 6.00 buc
- Realizare marcaje rutiere performante min. 48.00 mp
(performat termoplastic)
- Semnalizare rutieră 2 buc

4. Durata de realizare a investiției 1 lună

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Director General,

Marian Aurelian BÂRGĂU

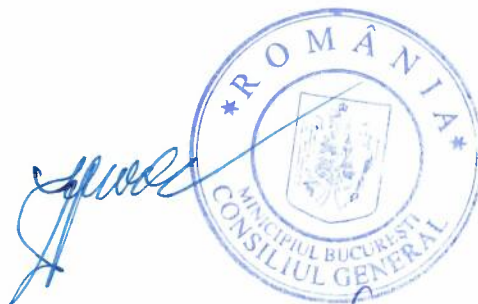

Handwritten signature in blue ink.



INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

**“Realizarea de lucrări de supraînălțare treceri de pietoni nesemaforizate.
Trecere pentru pietoni amplasată pe o stradă cu două benzi de circulație cu viteza
legală de 60km/h” – 1 bucată**

1. **Valoarea totala (inclusiv TVA)** 317.347,69
din care:

Lucrari de constructii montaj 309.775,16

2. **Esalonarea investitiei**

Anul I

Investitia 317.347,69

C + M 309.775,16

3. **Capacitati**3.1 **Terasamente**

- taierea cu masina cu disc diamantat 24.00 ml
- frezarea până la adâncimea de 4 cm 96.00 mp
- săpătura/umplutură/aducere la cota funcție de fiecare amplasament în parte

3.2 **Structură rutieră**

- Suprafață totală (carosabil + trotuare) 116.00 mp
- Suprafață sistem rutier (carosabil) 96.00 mp

Geocompozit da

Strat de uzura 10 – 15 cm

3.3 Suprafață sistem rutier (trotuare): 20.00 mp

Borduri 20.00 ml

Strat balast 10.00 cm

Strat beton 10.00 cm

Strat nisip 5.00 cm

Pavele 20.00 mp

Strat uzură 4.00 cm



3.3 Scurgerea apelor

- Execuție pantă longitudinală funcție de fiecare amplasament în parte
- Montare geigere noi funcție de fiecare amplasament în parte
- Execuție canalizare pluvială suplimentară funcție de fiecare amplasament în parte

3.4 Semnalizare rutieră

- Montare indicatoare rutiere min. 6.00 buc
- Realizare marcaje rutiere performante min. 96.00 mp
(performat termoplastic)
- Semnalizare rutieră 2 buc

4. Durata de realizare a investiției 1 lună

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Director General,

Marian Aurelian BÂRGĂU

