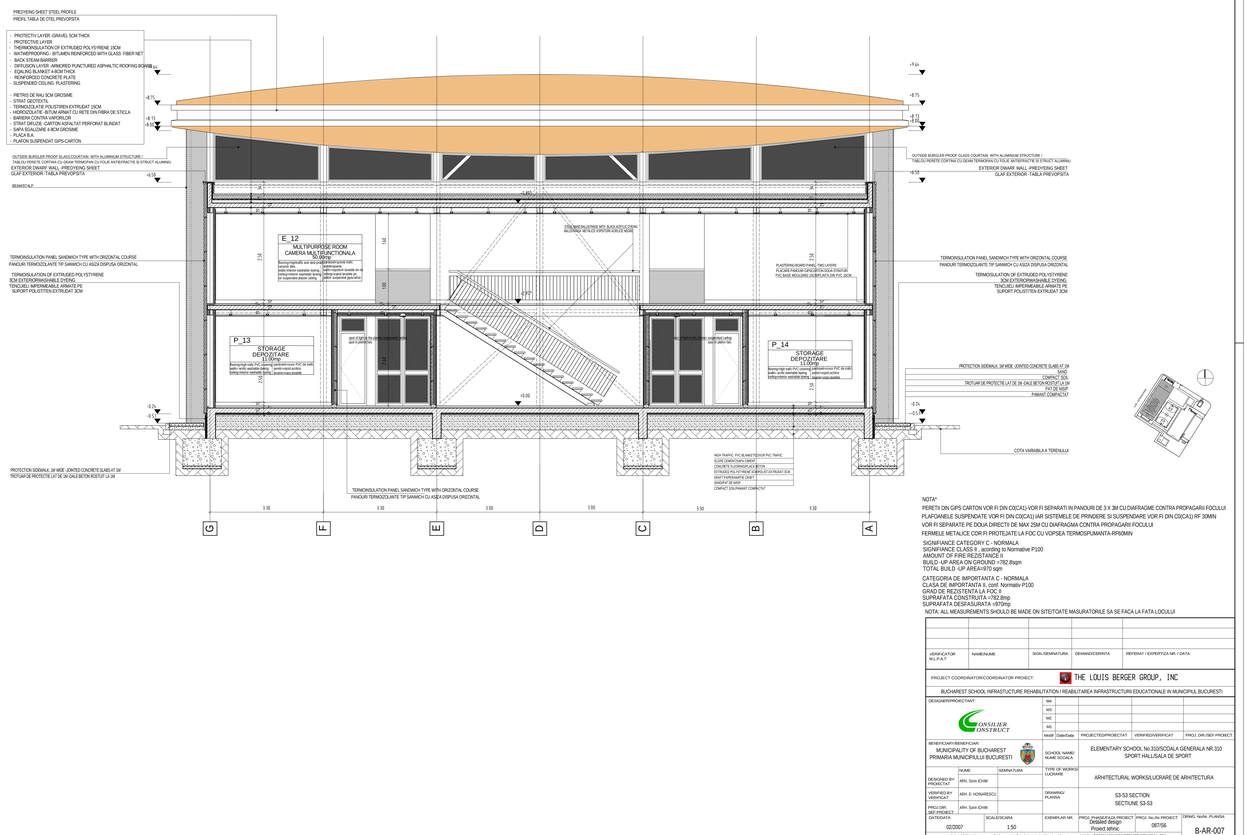

NOTA*
PERETI DIN GIPS CARTON VOR FI DIN C0(CA1)-VOR FI SEPARATI IN PANOURI DE 3 X 3M CU DIAFRAGME CONTRA PROPAGARII FOCULUI
PLAFOANELE SUSPENDATE VOR FI DIN C0(CA1) IAR SISTEMELE DE PRINDERE SI SUSPENDARE VOR FI DIN C0(CA1) RF 30MIN
VOR FI SEPARATE PE DOUA DIRECTII DE MAX 25M CU DIAFRAGMA CONTRA PROPAGARII FOCULUI
FERMELE METALICE CORFI PROTEJATE LA FOC CU VOPSEA TERMOSPUMANTA-RF60MIN
SIGNIFIANCE CATEGORY C - NORMALA
SIGNIFIANCE CLASS II , acording to Normative P100
AMOUNT OF FIRE REZISTANCE II
BUILD -UP AREA ON GROUND =782.8sqm
TOTAL BUILD -UP AREA=970 sqm

CATEGORIA DE IMPORTANTA C - NORMALA
CLASA DE IMPORTANTA II, conf. Normativ P100
GRAD DE REZISTENTA LA FOC II
SUPRAFATA CONSTRUITA =782.8mp
SUPRAFATA DESFASURATA =970mp
NOTA: ALL MEASUREMENTS SHOULD BE MADE ON SITE/TOATE MASURATORILE SA SE FACA LA FATA LOCULUI

VERIFICATOR NI.L.P.A.T	NAME/NUME	SIGN./SEMNATURA	DEMAND/CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

PROJECT COORDINATOR/COORDINATOR PROIECT: THE LOUIS BERGER GROUP, INC

BUCHAREST SCHOOL INFRASTUCTURE REHABILITATION / REABILITAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI

DESIGNER/PROIECTANT: CONSULIER CONSTRUCT

M4					
M3					
M2					
M1					
Model	Date/Data	PROJECTED/PROIECTAT	VERIFIED/VERIFICAT	PROJ. DIR./SEF PROIECT	

BENEFICIARY/BENEFICIAR: MUNICIPALITY OF BUCHAREST / PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

SCHOOL NAME/ NUME SCOALA: ELEMENTARY SCHOOL No.310/SCOALA GENERALA NR.310 SPORT HALL/SALA DE SPORT

	NAME	SEMNATURA
DESIGNED BY/ PROIECTAT	ARH. Sore-Ochiri	
VERIFIED BY/ VERIFICAT	ARH. D. HOHREICU	
PROJ.DIR. /SEF PROIECT	ARH. Sore-Ochiri	

TYPE OF WORKS/ LUCRARE: ARHITECTURAL WORKS/LUCRARE DE ARHITECTURA

DRAWING/ PLANSA: 53-53 SECTION / SECTIUNE 53-53

DATE/DATA	SCALE/SCARA	EXEMPLAR NR.	PROJ. PHASE/FAZA PROIECT	PROJ. No./Nr PROIECT	DRWG. No/Nr. PLANSA
02/2007	1:50		Detalieri design / Proiect tehnic	08756	B-AR-007

It is prohibited to copy, multiply or print this document without written approval of the CONSULIER CONSTRUCT GENERAL SRL
Este interzisa copierea, multiplicarea si imprumutarea documentelor fara aprobarea scrisa a CONSULIER CONSTRUCT GENERAL SRL