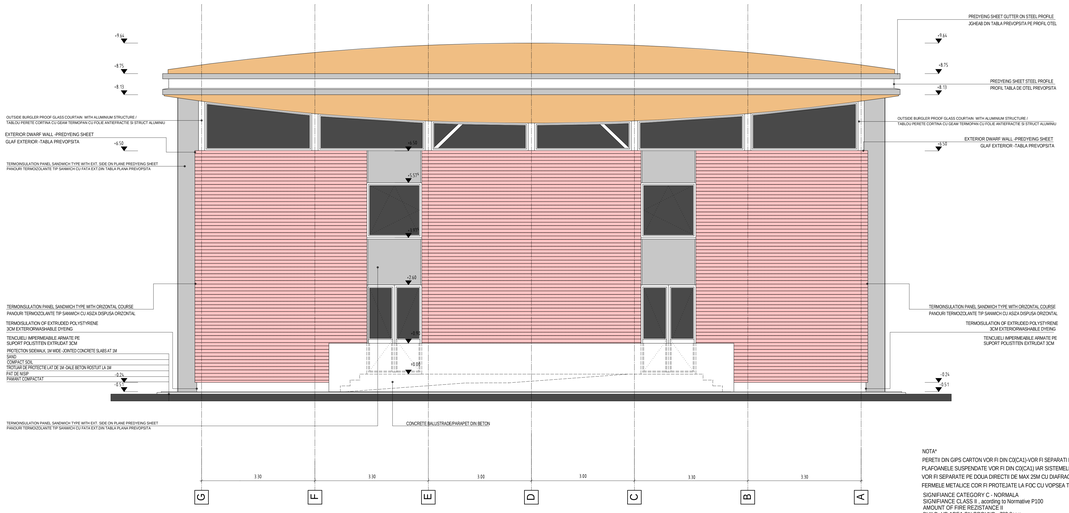

NOTA*
PERETII DIN GIPS CARTON VOR FI DIN C3(CA1) VOR FI SEPARATI IN PANOURI DE 3 X 3M CU DIAFRAGME CONTRA PROPAGARII FOCULUI
PLAFOANELE SUSPENDATE VOR FI DIN C3(CA1) IAR SISTEMELE DE PRINDERE SI SUSPENDARE VOR FI DIN C0(CA1) RF 30MIN
VOR FI SEPARATE PE DOUA DIRECTII DE MAX 25M CU DIAFRAGMA CONTRA PROPAGARII FOCULUI
FERMELE METALICE COR FI PROTEJATE LA FOC CU VOPSEA TERMOSPUMANTA-RF60MIN

SIGNIFIANCE CATEGORY C - NORMALA
SIGNIFIANCE CLASS II , according to Normative P100
AMOUNT OF FIRE REZISTANCE II
BUILD -UP AREA ON GROUND =782.8sqm
TOTAL BUILD -UP ARÉA=970 sqm

CATEGORIA DE IMPORTANTA C - NORMALA
CLASA DE IMPORTANTA II, conf. Normativ P100
GRAD DE REZISTENTA LA FOC II
SUPRAFATA CONSTRUITA =782.8mp
SUPRAFATA DESFASURATA =970mp
NOTA: ALL MEASUREMENTS SHOULD BE MADE ON SITE/TOATE MASURATORILE SA SE FACA LA FATA LOCULUI

VERIFICATOR MLP.A.T	NAME/NUME	SIGN.SEMNATURA	DEMANDVCERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

PROJECT COORDINATOR/COORDONATOR PROIECT: THE LOUIS BERGER GROUP, INC

BUCHAREST SCHOOL INFRASTUCTURE REHABILITATION I REABILITAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI

DESIGNER/PROIECTANT: CONSULIER CONSTRUCT

MR				
MD				
MI				
MI				
Modif	Date/Data	PROJECTED/PROIECTAT	VERIFIED/VERIFICAT	PROJ. DIR./SEF PROIECT

BENEFICIARY/BENEFICIAR:
MUNICIPALITY OF BUCHAREST
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

SCHOOL NAME/ NUME SCOALA: ELEMENTARY SCHOOL No. 310/SCOALA GENERALA NR. 310 SPORT HALI/SALA DE SPORT

	NUME	SEMNATURA	TYPE OF WORKS/ LUCRARE	ARHITECTURAL WORKS/LUCRARE DE ARHITECTURA
DESIGNED BY PROIECTAT	ARH. Sorin ION			
VERIFIED BY VERIFICAT	ARH. D. HORWERSCU		DRAWING/ PLANSA	LEFT SIDE ELEVATION(SOUTH-WEST) FATADA LATERALA STANGA(SUD-VEST)
PROJ.DIR. SEF PROIECT	ARH. Sorin ION			

DATE/DATA	SCALE/SCARA	EXEMPLAR NR.	PROJ. PHASE/FAZA PROIECT	PROJ. No./Nr.PROIECT	DRWG. No/Nr. PLANSA
02/2007	1:50		Detailed design / Proiect tehnic	087/06	B-AR-011

It is prohibited to copy,multiply or print this document without written approval of the CONSULIER CONSTRUCT GENERAL SRL
Este interzisa reproducerea si multiplicarea si imprimarea documentelor fara aprobarea scrisa a CONSULIER CONSTRUCT GENERAL SRL

h/In: 593.9 / 840.9 (0.50m2)

Alipian