ELECTRIC BOARD - 2nd FLOOR BUILDING A

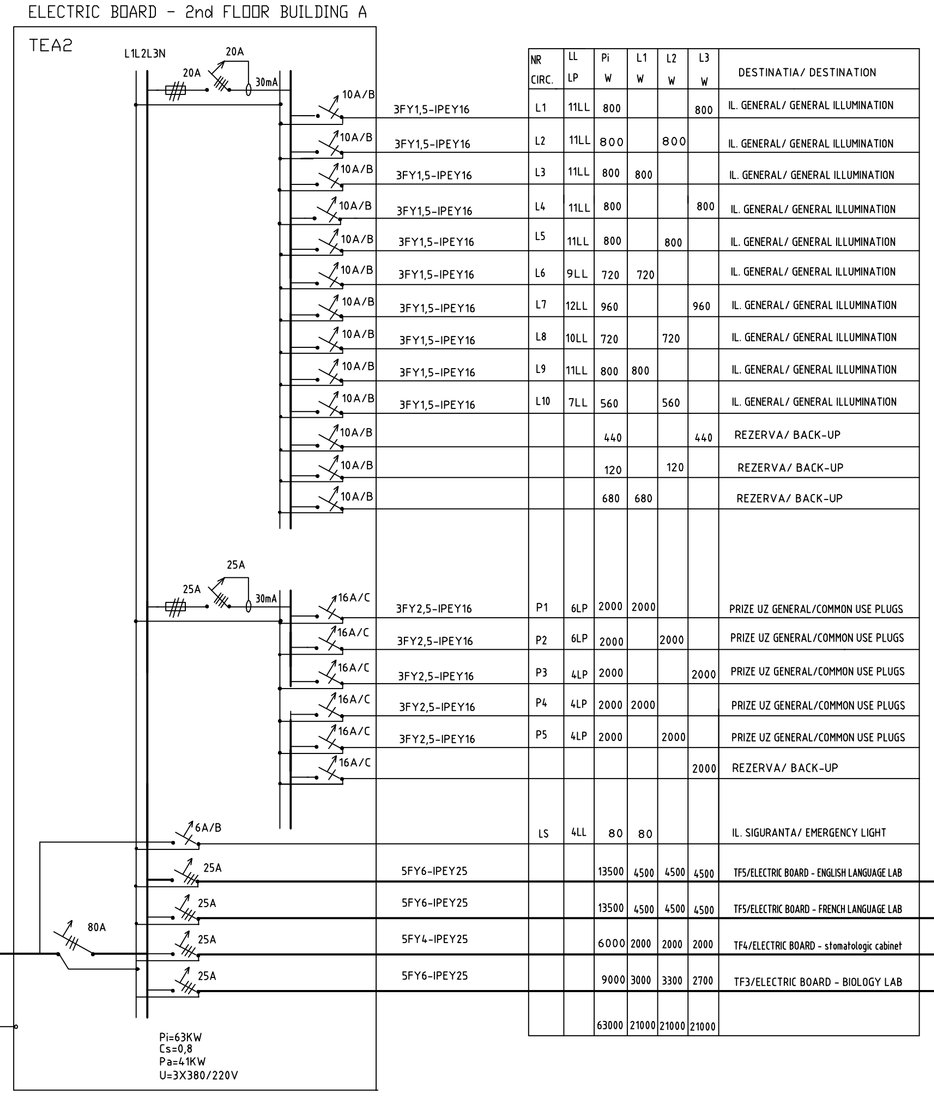

NR CIRC.	LL LP	Pi W	L1 W	L2 W	L3 W	DESTINATIA/ DESTINATION	
3FY1,5-IPEY16	L1	11LL	800			800	IL. GENERAL/ GENERAL ILLUMINATION
3FY1,5-IPEY16	L2	11LL	800		800		IL. GENERAL/ GENERAL ILLUMINATION
3FY1,5-IPEY16	L3	11LL	800	800			IL. GENERAL/ GENERAL ILLUMINATION
3FY1,5-IPEY16	L4	11LL	800			800	IL. GENERAL/ GENERAL ILLUMINATION
3FY1,5-IPEY16	L5	11LL	800		800		IL. GENERAL/ GENERAL ILLUMINATION
3FY1,5-IPEY16	L6	9LL	720	720			IL. GENERAL/ GENERAL ILLUMINATION
3FY1,5-IPEY16	L7	12LL	960			960	IL. GENERAL/ GENERAL ILLUMINATION
3FY1,5-IPEY16	L8	10LL	720		720		IL. GENERAL/ GENERAL ILLUMINATION
3FY1,5-IPEY16	L9	11LL	800	800			IL. GENERAL/ GENERAL ILLUMINATION
3FY1,5-IPEY16	L10	7LL	560		560		IL. GENERAL/ GENERAL ILLUMINATION
			440			440	REZERVA/ BACK-UP
			120		120		REZERVA/ BACK-UP
			680	680			REZERVA/ BACK-UP
3FY2,5-IPEY16	P1	6LP	2000	2000			PRIZE UZ GENERAL/COMMON USE PLUGS
3FY2,5-IPEY16	P2	6LP	2000		2000		PRIZE UZ GENERAL/COMMON USE PLUGS
3FY2,5-IPEY16	P3	4LP	2000			2000	PRIZE UZ GENERAL/COMMON USE PLUGS
3FY2,5-IPEY16	P4	4LP	2000	2000			PRIZE UZ GENERAL/COMMON USE PLUGS
3FY2,5-IPEY16	P5	4LP	2000		2000		PRIZE UZ GENERAL/COMMON USE PLUGS
						2000	REZERVA/ BACK-UP
	LS	4LL	80	80			IL. SIGURANTA/ EMERGENCY LIGHT
5FY6-IPEY25			13500	4500	4500	4500	TF5/ELECTRIC BOARD - ENGLISH LANGUAGE LAB
5FY6-IPEY25			13500	4500	4500	4500	TF5/ELECTRIC BOARD - FRENCH LANGUAGE LAB
5FY4-IPEY25			6000	2000	2000	2000	TF4/ELECTRIC BOARD - stomatologic cabinet
5FY6-IPEY25			9000	3000	3300	2700	TF3/ELECTRIC BOARD - BIOLOGY LAB
			63000	21000	21000	21000	

ELECTRIC BOARD - ENGLISH LANGUAGE LAB

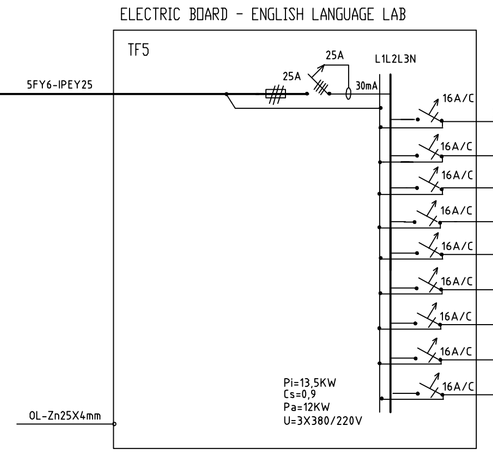

NR CIRC.	LL LP	Pi W	L1 W	L2 W	L3 W	DESTINATIA/ DESTINATION
3FY2,5-IPEY16	P1	6LP	1500	1500			PRIZA 230V /230V PLUGS
3FY2,5-IPEY16	P2	6LP	1500		1500		PRIZA 230V /230V PLUGS
3FY2,5-IPEY16	P3	6LP	1500			1500	PRIZA 230V /230V PLUGS
3FY2,5-IPEY16	P4	6LP	1500	1500			PRIZA 230V /230V PLUGS
3FY2,5-IPEY16	P5	6LP	1500		1500		PRIZA 230V /230V PLUGS
3FY2,5-IPEY16	P6	6LP	1500			1500	PRIZA 230V /230V PLUGS
3FY2,5-IPEY16	P7	6LP	1500	1500			PRIZA 230V /230V PLUGS
3FY2,5-IPEY16	P8	6LP	1500		1500		PRIZA 230V /230V PLUGS
			1500			1500	REZERVA/ BACK-UP
			13500	4500	4500	4500	

ELECTRIC BOARD - FRENCH LANGUAGE LAB

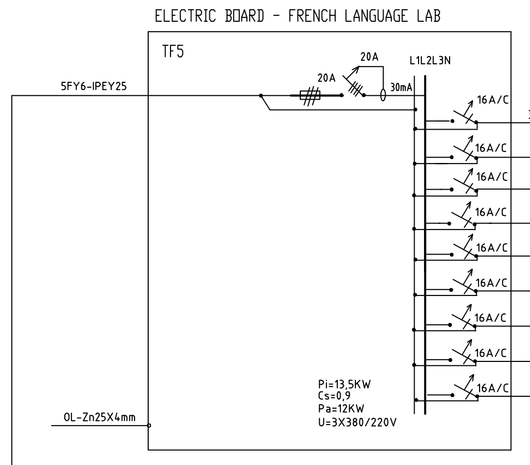

NR CIRC.	LL LP	Pi W	L1 W	L2 W	L3 W	DESTINATIA/ DESTINATION
3FY2,5-IPEY16	P1	6LP	1500	1500			PRIZA 230V /230V PLUGS
3FY2,5-IPEY16	P2	6LP	1500		1500		PRIZA 230V /230V PLUGS
3FY2,5-IPEY16	P3	6LP	1500			1500	PRIZA 230V /230V PLUGS
3FY2,5-IPEY16	P4	6LP	1500	1500			PRIZA 230V /230V PLUGS
3FY2,5-IPEY16	P5	6LP	1500		1500		PRIZA 230V /230V PLUGS
3FY2,5-IPEY16	P6	6LP	1500			1500	PRIZA 230V /230V PLUGS
3FY2,5-IPEY16	P7	6LP	1500	1500			PRIZA 230V /230V PLUGS
3FY2,5-IPEY16	P8	6LP	1500		1500		PRIZA 230V /230V PLUGS
			1500			1500	REZERVA/ BACK-UP
			13500	4500	4500	4500	

ELECTRIC BOARD - stomatologic cabinet

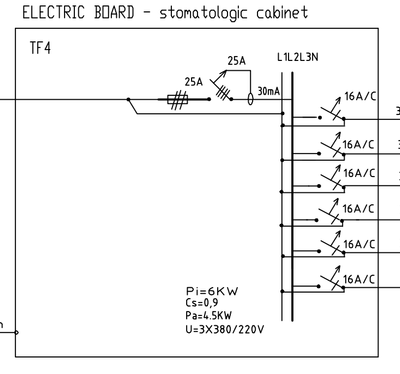

NR CIRC.	LL LP	Pi W	L1 W	L2 W	L3 W	DESTINATIA/ DESTINATION
3FY2,5-IPEY16	P1	1LP	1000	1000			PRIZA 230V /230V PLUGS
3FY2,5-IPEY16	P2	1LP	1000		1000		PRIZA 230V /230V PLUGS
3FY2,5-IPEY16	P3	1LP	1000			1000	PRIZA 230V /230V PLUGS
3FY2,5-IPEY16	P4	1LP	1000	1000			PRIZA 230V /230V PLUGS
3FY2,5-IPEY16	AS	1R	1000		1000		APARAT STOMATOLOGIC
			1000			1000	REZERVA/ BACK-UP
			6000	2000	2000	2000	

ELECTRIC BOARD - BIOLOGY LAB

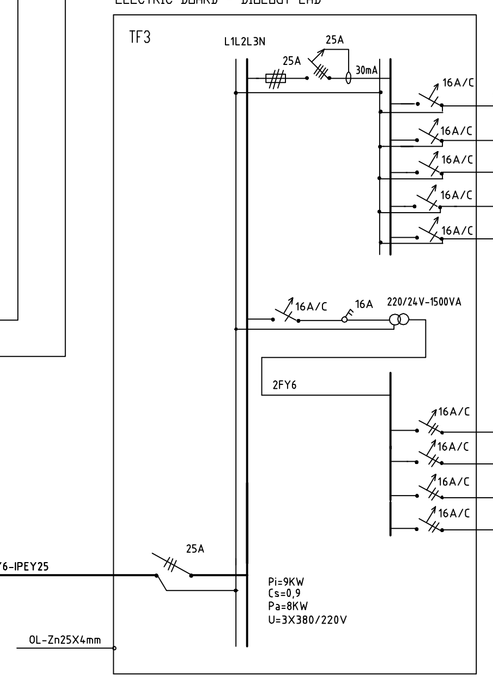

NR CIRC.	LL LP	Pi W	L1 W	L2 W	L3 W	DESTINATIA/ DESTINATION
3FY2,5-IPEY16	P1	4LP	1500	1500			PRIZA 230V /230V PLUGS
3FY2,5-IPEY16	P2	4LP	1500		1500		PRIZA 230V /230V PLUGS
3FY2,5-IPEY16	P3	4LP	1500			1500	PRIZA 230V /230V PLUGS
3FY2,5-IPEY16	P4	4LP	1500	1500			PRIZA 230V /230V PLUGS
			1800		1800		REZERVA/ BACK-UP
2FY2,5-Tv1/2"	P5	4LP	300			300	PRIZE 24V LAB/24V PLUGS LAB
2FY2,5-Tv1/2"	P6	4LP	300			300	PRIZE 24V LAB/24V PLUGS LAB
2FY2,5-Tv1/2"	P7	4LP	300			300	PRIZE 24V LAB/24V PLUGS LAB
			300			300	REZERVA/ BACK-UP
				3000	3300	2700	

VERIFICATOR M.L.P.A.T.	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

PROJECT DESIGN COORDINATOR:
COORDINATOR PROIECT:

THE LOUIS BERGER GROUP, INC

BUCHAREST SCHOOLS INFRASTRUCTURE REHABILITATION / REABILITAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI

DESIGNER/PROIECTANT:

SC CONSILIER CONSTRUCT SRL
str. Stupca nr. 6 - Bucuresti
J 40 / 7395 / 95 - R 7738294

M4				
M3				
M2				
M1				
Modif	Date/Data	DESIGNED BY/PROIECTAT	VERIFIED BY/ VERIFICAT	PROJ. DIR./SEF PROIECT

BENEFICIARY/BENEFICIAR
MUNICIPALITY OF BUCHAREST
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

SCHOOL NAME/ NUME SCOALA: **SCHOOL no. 20, "SIMION MEHEDINTI"**
SCOALA nr. 20, "SIMION MEHEDINTI"

	NAME/ NUME	SIGNAT./SEMNATURA
DESIGNED BY PROIECTAT	Ing. P. Zaharia	
VERIFIED BY VERIFICAT	Ing. L.Croitoru	
PROJ. DIR. SEF PROIECT	arh. Constanta Carp	

TYPE OF WORKS/ LUCRARE: **ELECTRICAL INSTALLATIONS / LUCRARI INSTALATII**
SCHOOL - BUILDING A / CLADIRE SCOALA - CORP A ELECTRICE

TITLE/ PLANSA: **2nd FLOOR PLAN / PLAN ETAJ 2**
TEA2, TF3, TF5 - PANEL DIAGRAMS /
SCHEME DISTRIBUTIE TEA2, TF3, TF5

DATE/ DATA	SCALE / SCARA	EXEMPLAR NR.	PROJ. PHASE/FAZA PROIECT	PROJ. No./Nr.PROIECT	DRWG. No./Nr. PLANSA
			PT	076 / S3	A- EL -008

It is prohibited to copy, multiply or print this document without written approval of THE LOUIS BERGER GROUP, INC.
Este interzisa copierea, multiplicarea si imprumutarea documentatiei fara aprobarea scrisa a THE LOUIS BERGER GROUP, INC.