SECTIUNE A - A

Scara 1:20

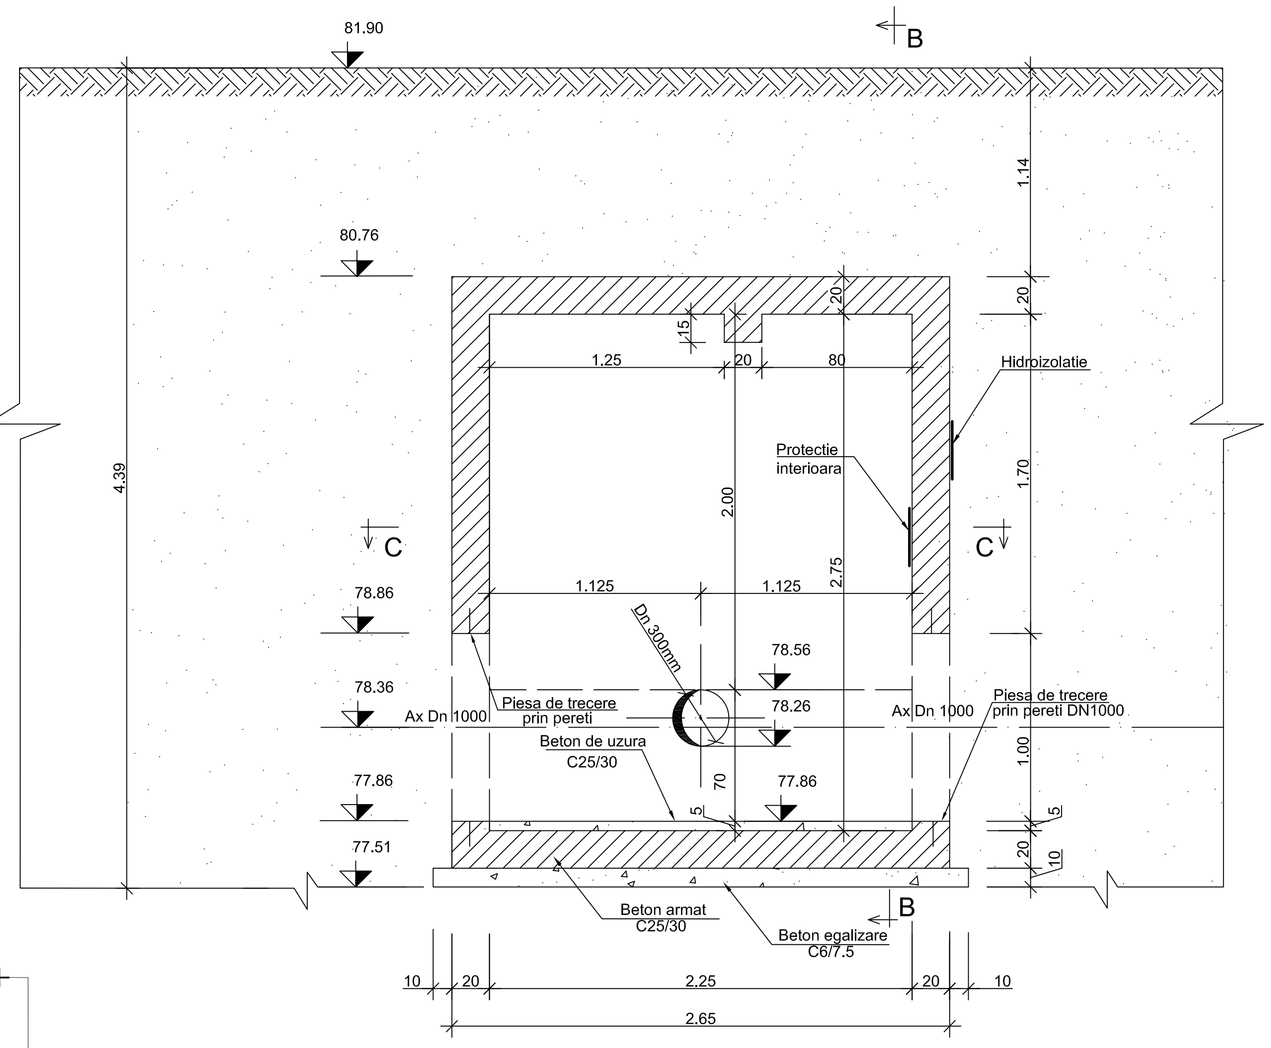

SECTIUNE B - B

Scara 1:20

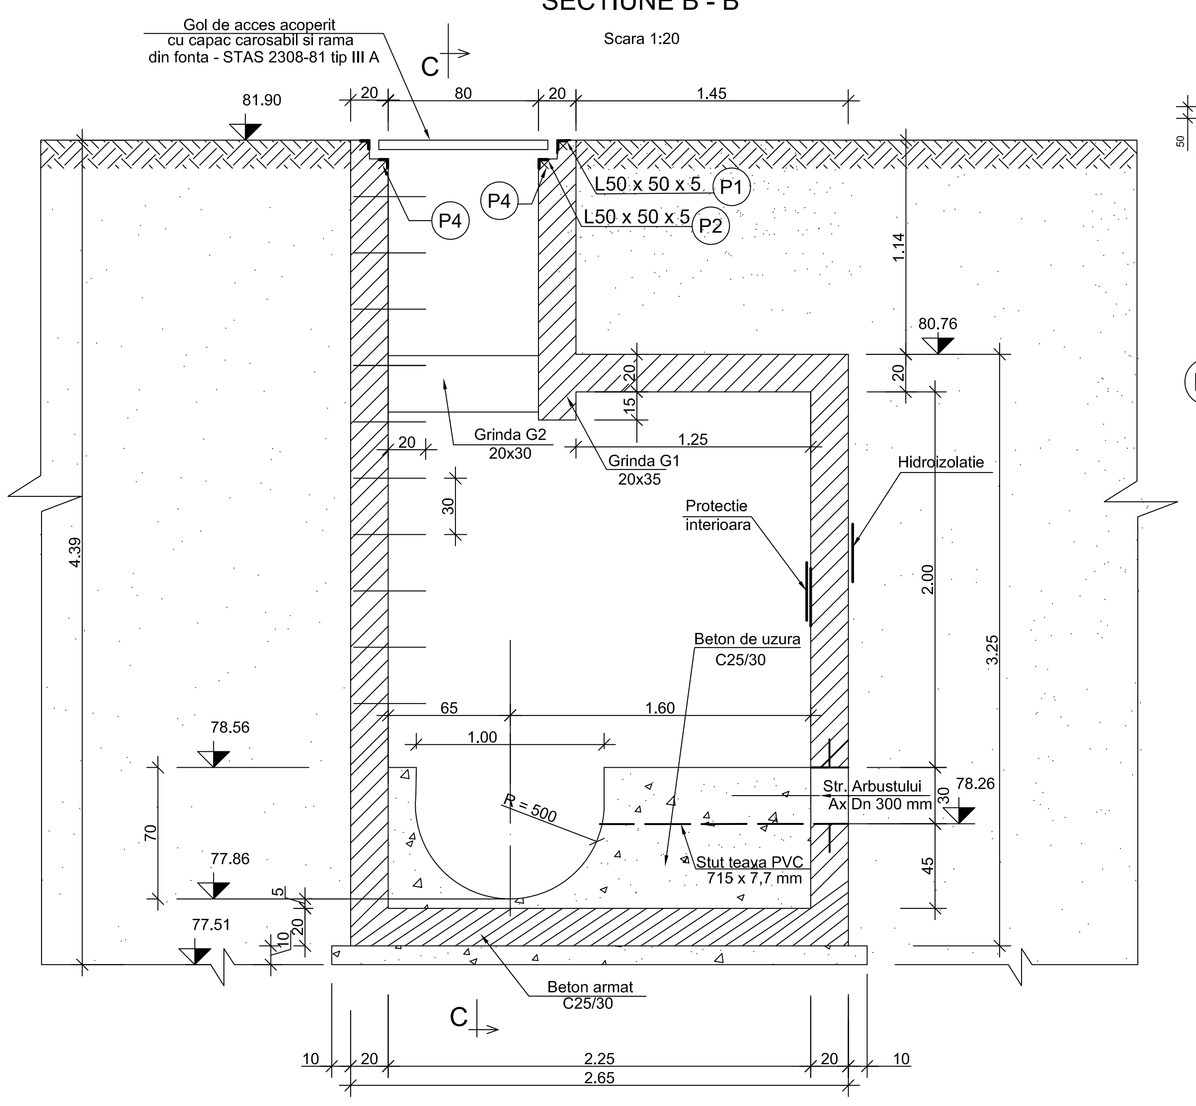

DETALII PIESE METALICE

Scara 1:20

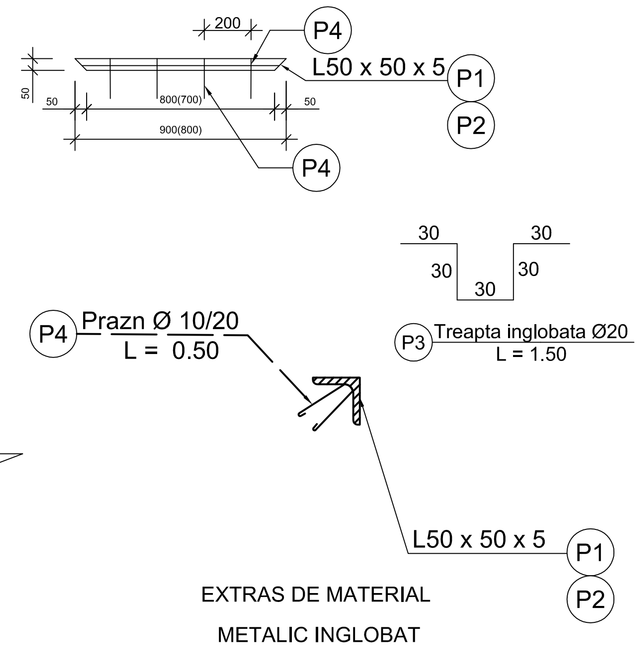

EXTRAS DE MATERIAL

METALIC INGLOBAT

Poz.	Sectiune	Lung.	Buc.	Greutate		
				pe ml	pe buc.	Total
P1	L 50 x 50 x 5	900	4	3.77	3.40	13.60
P2	L 50 x 50 x 5	800	4	3.77	3.02	12.10
P3	Treapta Ø 20	1500	10	2.47	3.71	37.10
P4	Prazn Ø10	600	32	0.617	0.37	11.84
Suduri si rotunjiri: 2.40 Kg						
TOTAL Kg: 78.00						

SECTIUNE C - C

Scara 1:20

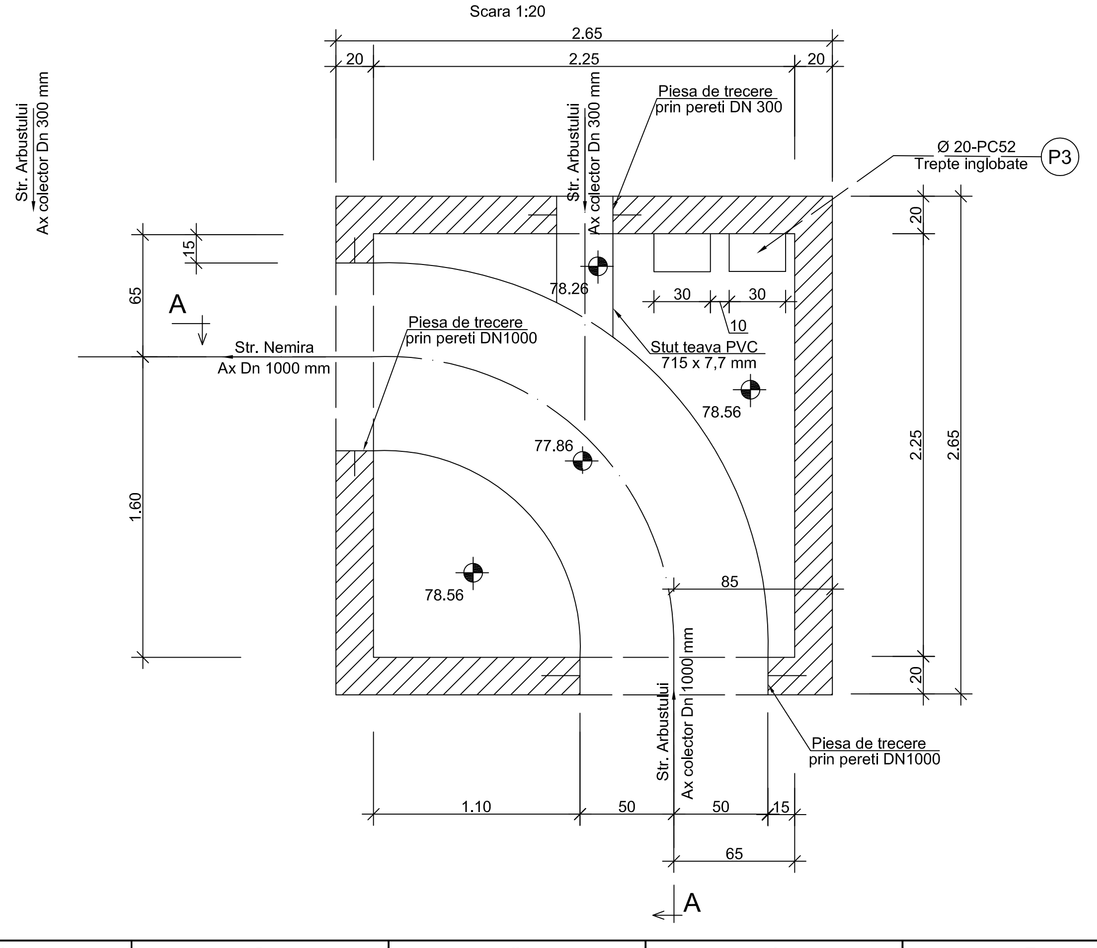

PLAN PLANSEU

Scara 1:20

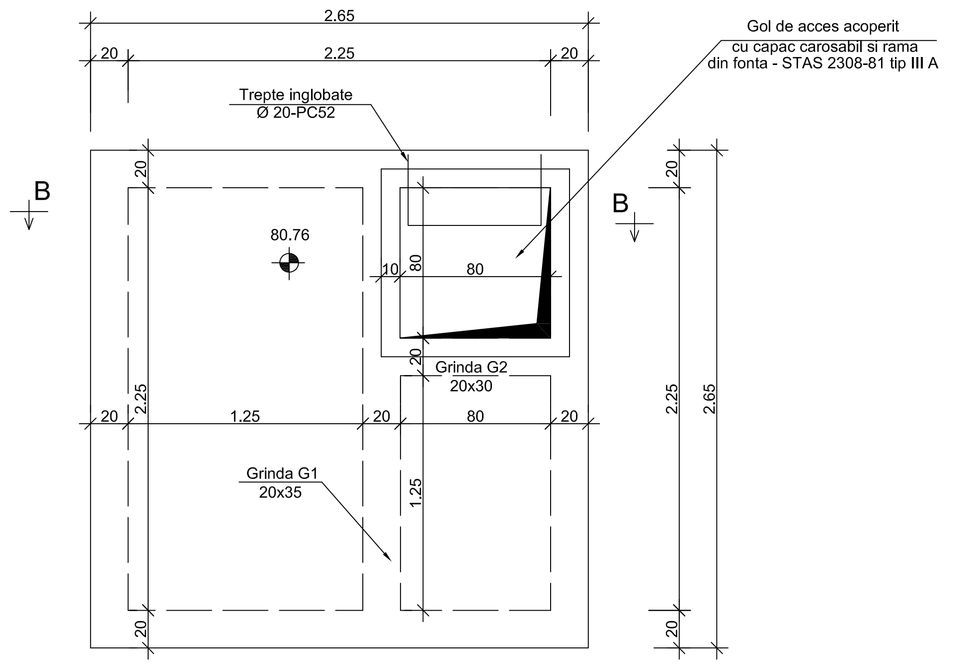

Clasa de expunere XA1

Beton armat clasa C25/30

Beton de uzura C25/30

Beton egalizare C6/7.5

Armare OB37 si PC52
a = 4 cm

Ciment tip CEM I sau SR I

NOTA:
- cotele topometrice (x,y) sunt exprimate in coordonate locale, pe teren putand fi identificati reperii necesari.

VERIFICAT,
conform Lg.10/95 art.5a si b si HGR 925/95

REPRODUCEREA, IMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM SI TRANSMITEREA INFORMATIILOR CONTINUTE ESTE PERMISA NUMAI IN CONDITIILE STIPULATE IN CONTRACT, UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALA NECESITA ACORDUL SCRIS AL **ISPE** S.A.

Proiectat	Ing. S. Badea	Cod borderou: I-1057.03.032-G0 -001	A2(594x840=0.495 mp)
Verificat	Ing. A. Fatu	C-da/contr./poz: 24183/5876/4091/25.B.1	
Aprobat	Ing. L. Chivu	Data: decembrie 2008	

Obiectiv: Cartier Ion Creanga
Beneficiar: Municipiul Bucuresti Faza:PT+CS
Denumire contract: Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major in retele publice de alimentare cu apa si canalizare in zona Ion Creanga
Denumire lucrare: Strada Nemira - Canal

Institutul de Studii si Proiectari Energetice S.A.
cod unic de inregistrare: 8630885
office@ispe.ro, www.ispe.ro

Scara: 1:20

CAMERA DE INTERSECTIE RETELE CANALIZARE
STRADA NEMIRA - STRADA ARBUSTULUI
PLAN COFRAJ (C11)

I-1057.03.032-H3-002